
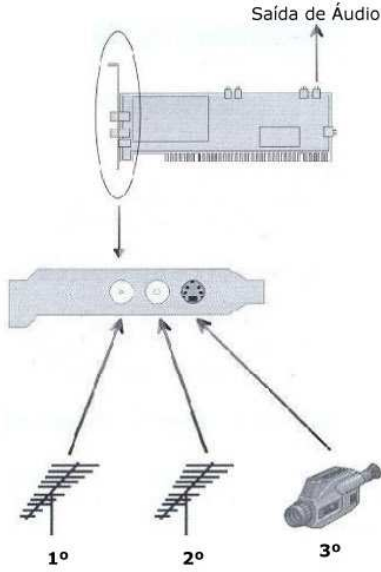




Conteúdo da Caixa	Instalando a Placa	Conexão dos dispositivos	Instalação do Software
 <p>Placa PCI de TV CD de Instalação</p> <p>A placa Dazzle TV vem protegida contra impacto e eletrostática. Favor retirar a placa somente na instalação.</p>	<p>Preparando a instalação</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elimine qualquer problema de eletrostática do seu corpo tocando no gabinete do seu computador. 2. Desligue todos os cabos que força do seu computador. 3. Retire os parafusos do seu gabinete e retire a tampa do seu computador. 4. Verifique se há um slot PCI livre. Caso haja, retire a proteção que existe no gabinete. 	<p>Uma possível configuração</p>  <p>Saída de Áudio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1º Rádio: Antena FM ou ligação a cabo (Através do adaptador). 2º TV: Antena de TV ou a cabo (Através do adaptador). 3º Entrada de vídeo S-Vídeo. <p>Exemplo: Filmadora, videocassete, câmera analógica (VHS), leitor de DVA/CD, console de jogos de vídeo, etc...</p>	<p>Para instalar os softwares o usuário deverá ter direitos administrativos. Durante a instalação será solicitado um número de série (código). O código se encontra no fundo da caixa do CD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coloque o CD de instalação que se encontra dentro da caixa da Dazzle TV. 2. O programa de instalação se inicia automaticamente ou execute o autorun.exe que esta no diretório de instalação. 3. Siga as instruções de instalação que aparece na tela do computador. 4. Uma vez finalizada a instalação, pode haver a necessidade de reiniciá-lo. É muito importante reiniciar o computador antes de utilizar o software.
<p>Software</p> <p>Dentro do CD você encontra os seguintes Softwares:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software Pinnacle Media Center; • Software Pinnacle Studio QuickStart; <p>Atenção:</p> <p>Dependendo da versão do software que você obteve, pode variar o espaço de disco necessário.</p>	<p>Instalando a Placa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ligue o conector do cabo de áudio à saída de áudio interna da placa e o outro conector à entrada de áudio interno da sua placa de som. 2. Encaixe a placa no slot PCI anteriormente selecionado. Segure a placa na parte superior e insira-a no slot empurrando ambas as extremidades simultaneamente. Pressione a parte superior para baixo para se certificar de que a placa está bem encaixada no slot. 3. Se a placa não encaixar facilmente no slot, não force, uma vez que pode dobrar as molas de contato na régua de terminais. Ao invés disso, remova a placa e tente inseri-la novamente. 	<p>Workshop Gratuito</p> <p>Para mais informações sobre o treinamento gratuito favor acessar o site: www.pinnacleal.com</p>	
<p>Documentação</p>  <p>Guia de Instalação Ajuda pelo Sistema</p> <p>Todos os manuais se encontram dentro do CD de instalação. OBS: Os manuais estão na extensão PDF. Conteúdo: Manual do usuário, Manual do Hardware.</p> <p>Para obter mais informações sobre Studio 10 QuickStart e o Media Center entre em nosso site: www.pinnacleal.com</p>	<p>Após a instalação</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Após a colocar o hardware, aperte bem o suporte de retenção da placa na parede traseira do computador. 2. Coloque a tampa no computador e ligue os dispositivos periféricos. 		